




CHAUVET
Value · Innovation · Performance



MAVERICK STORM IP65

**MAVERICK
STORM**



NEW



	Maverick Storm 1 Spot	Maverick Storm 2 BeamWash
Source lumineuse	1 LED	19 LED beam + 144 LED ring
Puissance (W)	480 W	19x50W et 144x0,2W
Type de LED	CW	RGBW + RGB
CRI	69	--
Température de Couleur	6604 K	--
Eclairage: serré @ 5m	28 829 lux	37 529 lux
Eclairage: large @ 5m	1 528 lux	1 262 lux
Angle du faisceau	de 7° à 42°	de 3,6° à 34,5°
Angle du zoom	de 7,1° à 51°	de 3,6° à 53,4°
Conso. élec. @230 V	704 W	1040 W
Poids	38,9 Kg	23,8 Kg

MAVERICK SPOT & WASH

MAVERICK



	Maverick Force S Spot	Maverick Force 1 Spot	Maverick MK2 Wash
Source lumineuse	1 LED	1 LED	12 LEDs
Puissance (W)	350 W	470W	12x40 W
Type de LED	CW	CW	RGBW OSRAM
CRI	68,6 nat. - 89,6 c/f.	68,8 nat. - 89,4 c/f.	--
Température de Couleur	8.400 K (6.858 K at full)	7099 K	2800 K a 10000 K
Mélange de couleurs	CMY + CTO.M + R.COL	CMY + CTO	--
Eclairage : serré @5m	62 131 lux	43 485 lux	19 000 lux
Eclairage : large @5m	1 745 lux	1 793 lux	800 lux
Angle du faisceau	5,1° - 40,4°	12° - 36°	5° - 36°
Angle du zoom	4,1° - 43,4°	12° - 37°	7° - 49°
Conso. élec. @230V	521 W	521 W	609 W
Poids	21,5 Kg	22,7 Kg	14,8 Kg

MAVERICK PROFILE

MAVERICK



	Maverick Force S Profile	Maverick Force 2 Profile	Maverick Silens 2 Profile
Source lumineuse	1 LED	1 LED	2 LEDs
Puissance (W)	350 W	580 W	500W (CW) + 60W (RGB)
Type de LED	CW	CW	CW + RGB
CRI	69 nat. - 89,6 c/f.	70,8 nat. - 89,3 c/f.	95,6
Shutters	4 jeux de couteaux à fermeture complète	4 jeux de couteaux à fermeture complète	4 jeux de couteaux à fermeture complète
Température de Couleur	8.400 K (6.937 K at full)	7.055 K (7.055 K at full)	6000 K
Mélange de couleurs	CMY + CTO.M + R.COL	CMY + CTO.V + R.COL	CMY + CTO.V + R.COL
Eclairage: serré @ 5m	56.806 lux	51.865 lux	29.598 lux
Eclairage: large @ 5m	1.840 lux	1.648 lux	640 lux
Angle du faisceau	4,2° - 40,5°	7,6° - 54,9°	5° - 58°
Angle du zoom	5,8° - 41,6°	6,8° - 55,9°	7° - 58°
Conso. élec. @230 V	546 W	754 W	648 W
Poids	24 Kg	28 Kg	34,4 Kg

ROGUE OUTCAST IP65

ROGUE **OUTCAST**



NEW



NEW



	Rogue Outcast 1L Beam	Rogue Outcast 1 BeamWash	Rogue Outcast 2X Wash
Source lumineuse	1 LED	7 LEDs + anneau 12 zones	19 LEDs
Puissance (W)	140W	7x45W	19x25W
Type de LED	CW	RGBW	RGBW
CRI	69,3	70,8 nat. - 89,3 c/f.	--
Température de Couleur	6 928 @full	de 2 800K à 10 000 K	de 2 800K à 10 000 K
Eclairage: serré @ 5m	224 670 @5m	15 308 lux	8 713 lux
Eclairage: large @ 5m	--	473 lux	640 lux
Angle du faisceau	1,4°	7,6° - 54,9°	de 8° à 36,1°
Angle du zoom	--	6,8° - 55,9°	de 11,8° à 53°
Conso. élec. @230 V	223 W	754 W	282 W
Poids	16,1 Kg	9,16 Kg	11 Kg

ROGUE SPOT / BEAM

ROGUE



	Rogue R1X Spot	Rogue R2X Spot	Rogue R3 Spot	Rogue R3 Beam
Source lumineuse	1 LED	1 LED	1 LED	NSL, Ushio Lamp
Puissance (W)	170 W	300 W	300 W	300 W
Type de LED	CW	CW	CW	CW
Température de couleurs	9 491 K	7 836 K	7 564 K	7 657 K
Mélange de couleurs	2x R.COL	2x R.COL	2x R.COL	
Eclairage: serré @ 5m	4.620 lux	9.187 lux	12.828 lux	208 006 lux @15m
Eclairage: large @ 5m	-	-	1.768 lux	-
Angle du faisceau	16°	16.5°	12°- 36°	0,8°
Angle du zoom	16°	16.5°	12°- 37°	-
Conso. élec. @230 V	299 W	481 W	521 W	411 W
Poids	17,1 Kg	21,7 Kg	22,7 Kg	15,6 Kg

ROGUE WASH

ROGUE



	Rogue R1X Wash	Rogue R1 BeamWash	Rogue R2X Wash	Rogue R3X Wash
Source lumineuse	7 LEDs	7 LEDs	19 LEDs	37 LEDs
Puissance (W)	7 x 25W	7 x 40W	19 x 25W	37 x 25W
Type de LED	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
CRI	--	--	--	--
Température de Couleur	de 2 800K à 10 000 K	de 2 800K à 10 000 K	de 2 800K à 10 000 K	de 2 800K à 10 000 K
Eclairage: serré @ 5m	3 280 lux	13 939 lux	10 000 lux	19 000 lux
Eclairage: large @ 5m	293 lux	383 lux	840 lux	1 730 lux
Angle du faisceau	de 8° à 30°	de 5,5° à 67,7°	de 8° à 30°	de 8° à 30°
Angle du zoom	de 11° à 48°	de 3,4° à 67,7°	de 12° à 49°	de 12° à 49°
Conso. élec. @230 V	164 W	284 W	342 W	740 W
Poids	6,2 Kg	5,35 Kg	10,3 Kg	17,46 Kg

COLORado Battens

NEW



NEW



NEW



	N°LEDs	Puissance (W)	Type de LED	Température de Couleurs	Eclairage @5m	Zoom	Poids	Conso. élec. @230 V
COLORado PXL BAR 16	16 LEDs	45 W	RGBA-W	2.700 K – 8.000 K	27.415 lux 1.294 lux	5,8° 43,3°	20,7 Kg	768 W
COLORado PXL BAR 8	8 LEDs	45 W	RGBA-W	2.700 K – 8.000 K	12.109 lux 563 lux	3,6° 47,3°	11,5 Kg	407 W
COLORado Batten Q15	15 LEDs	20 W	RGBA-W	1.800 K – 8.000 K	2.399 lux	No	13 Kg	197 W

STRIKE IP65



	Color STRIKE M	STRIKE Array 4	STRIKE Array 2
Source lumineuse	896 LED 432 LEDs	192 LED 20 LEDs	96 LED 10 LEDs
Puissance (W)	0,784 W 1,56 W	1,33 W 2,63 W	1,33 W 2,63 W
Type de LED	Tri-color SMD + CW	WW + A	WW + A
CRI	90,3	93,2 (TLCI: 91)	92,9 (TLCI: 91)
Température de couleurs	7.757 K (at full)	2.770 K	2.792 K
Eclairage	combined: 1.591 lux	360 lux	360 lux
Angle du faisceau	combined: 98°x57°	61,5°	60,3°
Angle du champ	combined: 146°x122°	100,5°	99°
Dimmer	Sel. 4 Courbes	Sel. 4 Courbes	Sel. 4 Courbes
Conso. élec @230 V	696 W	245 W (x12 series)	129 W (x24 series)
Poids	12,1 Kg	13 Kg	9,8 Kg



STRIKE 1	STRIKE P38
1 LED 8 LEDs	1 LED 8 LEDs
230 W 2 W	90 W 5 W
WW + A	WW + A
93	92
2.688 K	2.754 K
1.119 lux	325 lux
30°	27°
51°	51°
Sel. 4 Courbes	Sel. 4 Courbes
258 W (x11 serie)	58 W (x55 serie)
8,6 Kg	3,8 Kg

WELL : sans fil & IP65



	WELL STX 180	WELL STX 360	WELL Gobo	WELL Panel	WELL Fit
Source lumineuse	128 LEDs	512 LEDs	1 LED	24 LEDs	4 LEDs
CRI – Temp. de couleur	CRI: 94 4.000 K	CRI: 91,9 4.000 K	Power: 25,2 W	Power: 1 - 3 W	Power: 10 W
Type de LED	64 RGB – 64 WW	256 RGB – 256 WW	CW - 6.542 K	RGB-WW	RGB-A
Eclairement @5m	17 lux	5 lux	17° - 36° 1.487 lux - 347 lux	2.830 lux	988 lux
Durée de la batterie	Jusqu'à 12h	Jusqu'à 12h	5 hours(full) - 8 hours(mode éco)	Jusqu'à 12h	Jusqu'à 8h
Poids	1,5 Kg	4,1 Kg	3 Kg	10,3 Kg	3,4 Kg
Conso. élec. @230 V	Boîtier de charge : 252 W	Boîtier de charge : 268 W	Boîtier de charge : 196 W	123 W	48 W



• **E** -Elipsoidal
= *Découpes*



• **F** -
Fresnel



• **P** - Par



• **H** - House Light
= *Lumières de salle*



• **C** - Cyc



	Rêve E-3 IP	E-910FC IP	E-260WW IP
Nombre de LEDs	91 LEDs	91 LEDs	1 LED
Puissance	3,5 W	3 W	230 W
Type de LED	RGB-RB-A-M	RGB-A-L	WW
CRI	95,4 (TLCI: 89)	82 (3200 K)	96
Température de couleurs	6 408 K @full	6 031 K @full	3149 K @full
+/- Green	Oui	Non	Non
Éclairément : 14° à 5m	9.284 lux	4.420 lux	13.439 lux 14.149 lux
Éclairément : 36° à 5m	2.085 lux	1.020 lux	4.053 lux
Conso. élec. @230 V	353 W	234 W (12)* 241 W (12)*	204 W (14)* 213 (13)*
Poids	8,4 Kg 9,34 Kg	7,1 Kg 10,6 Kg	7 Kg 9,2 Kg

* ces découpes existent en deux versions : IP 20 | **IP65**

Accessoires Découpes



19°



26°



36°



50°



Porte Gobo verre



Porte Gobo métal



14°



10°



5°



Iris 20 plans



15° - 30°
Zoom



25° - 50° Zoom



GR-1
Adaptateur



GR-1 Gobo Rotator



Fresnel



	F-915FC	F-915VW	F-265WW	F-415FC	F-415VW	F-145WW
Nombre de LEDs	89 LEDs	89 LEDs	1 LED	46 LEDs	46 LEDs	1 LED
Puissance (W)	3 W	3 W	230 W	3 - 5 W	3 W	70 W
Type de LED	RGB-A-L	RGB-OR-RB-L	WW	RGB-A-L	RGB-OR-RB-L	WW
CRI	90 (3200 K)	88 - 92	96	91 (3200 K)	89 -93	97
Température de couleurs	2800 K – 6500 K	2800 K – 8000 K	3142 K	2800 K – 6500 K	2800 K – 8000 K	3096 K
+/- Green	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non
Zoom	30° - 85° Motorisé	30° - 85° Motorisé	27° - 68° Motorisé	27° - 68° Motorisé	27° - 68° Motorisé	25° - 65° Motorisé
Éclairage : 14° à 5m	1.980 lux	1.748 lux	4.010 lux	915 lux	800 lux	1.290 lux
Éclairage : 36° à 5m	433 lux	414 lux	1.162 lux	190 lux	152 lux	252 lux
Diamètre	7,5"	7,5"	7,5"	6,25"	6,25"	6,25"
Conso. élec. @230 V	260 W (12)*	223 W (14)*	235 W (13)*	126 W (24)*	117 W (27)*	81 W (38)*
Poids	8,6 Kg	8,5 Kg	7,9 Kg	5,6 Kg	5,8 Kg	5 Kg

Accessoires pour Fresnels




Compatible
Ovation F-265WW
Ovation F-915VW
Ovation F-915FC

Ovation 8" Lyre ajustable avec spigot




Compatible
Ovation F-145WW
Ovation F-415VW
Ovation F-415FC

Ovation 6" Lyre ajustable avec spigot

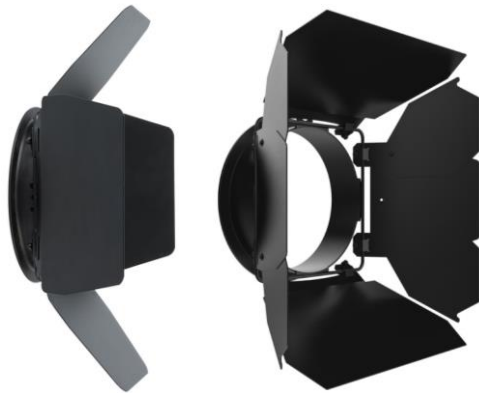

Ovation F 7.25" Volets (V1 & V2)

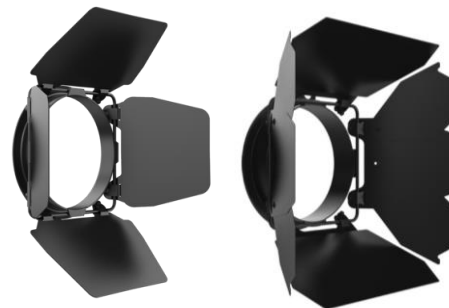

Ovation F 6.25" Volets (V1 & V2)



Ovation F 3.25" Volets



Optionnel
Ovation F 7.5" Volets
Ovation 60° 7.5" Nid d'abeille



	P-56FC	P-56VW	P-56WW
Number de LEDs	48 LEDs	48 LEDs	1 LED
Puissance (W)	3 - 5 W	3 - 4 W	230 W
Type de LED	RGB-A-L	RGB-OR-RB-L	WW
CRI	90 (3200 K)	92 - 93	98.1
Température de couleurs	2800 K – 6500 K	2800 K – 8000 K	3422 K
Éclairage : étroit @ 5m	-	-	6.680 lux
Éclairage : moyen @ 5m	1.350 lux	1.220 lux	2,470 lux
Éclairage : large @ 5m	254 lux	220 lux	475 lux
Conso. élec. @230 V	180 W (x17 series)	158 W (x20 series)	216 W (x14 series)
Poids	5,6 Kg	5,5 Kg	5.3 Kg



- 80 LEDs 1.75 a 4.57 W
- RGB-A-L
- CRI: 91 (3200 K)
- 200 lux à 5m
- 2800 K – 6500 K



Kit d'encastrement optionnel



Diffuseurs inclus
65°/45°/25° & Filtre 80°



	H-605FC	H-265WW	H-55FC	H-55WW
Nombre de LEDs	60 LEDs	1 LED	26 LED	1 LED
Puissance (W)	2 - 3 W	230 W	2,6 a 5,25 W	129,5 W
Type de LED	RGB-A-L	WW	RGB-A-L	WW
CRI	90	97	82	93
Température de couleur	2800 K – 6500 K	3258 K	3157 K	3157 K
Éclairage : étroit @ 5m	1.047 lux	1.933 lux	430 lux	728 lux
Éclairage : large @ 5m	163 lux	325 lux	152 lux	131 lux
Conso. élec. @230 V	146 W	149 W	64 W	63 W
Poids	8,9 Kg	8,1 Kg	3,4 Kg	3,4 Kg

Virtual Color Wheel Conversion Chart




CHAUVET PROFESSIONAL		Virtual Color Wheel Conversion Chart			
<p>The Chauvet Professional Virtual Color Wheel exists as a static, stand-alone color mode and as a DMX channel in certain personalities of all Ovation Series fixtures that feature color mixing. We have labeled these colors using our own numbering system, and provide the below cross-reference sheet for your convenience. This chart is for comparison purposes only and is not a representation that our pre-mixed colors match any of the gel colors listed. You may adjust the overall intensity of the Ovation fixture in order to more closely replicate colors you are familiar with.</p>					
Chauvet Color	Rosco Color	Gam Color	Lee Color	Apollo Color	
C3050 - Md Yellow	4590 - CalColor 90 Yellow	470x2 - Pale Gold	010 - Medium Yellow	6300 - Neon Yellow	
C3040 - Lt Yellow	11 - Light Straw	450 - Saffron	102 - Light Amber	6400 - Flsner Yellow	
C3240 - Amb Yellow	312 - Canary	450 - Saffron	101 - Yellow	6500 - Bikini Yellow	
C2340 - VLt Amber	03 - Dark Bastard Amber	324 - Dark Bastard Amber	108 - English Rose	7700 - Peach Amber	
C2040 - Lt Amber	18 - Flame	375 - Flame	147 - Apricot	7500 - Burnt Orange	
C2050 - Md Amber	20 - Medium Amber	355 - Amber Flame	020 - Medium Amber	7330 - Rust Assured	
C2060 - Dk Amber	21 - Golden Amber	350 - Dark Amber	021 - Gold Amber	7450 - Golden Amber	
C1050 - Lt Red	26 - Light Red	245 - Light Red	026 - Bright Red	8300 - Diva Red	
C1080 - Md Red	27 - Medium Red	250 - Medium Red XT	027 - Medium Red	8350 - Bludgeon Red	
C1020 - NC Pink	33 - No Color Pink	155 - Light Pink	035 - Light Pink	8550 - Bit of Pink	
C1030 - Md Pink	337 - True Pink	105 - Antique Rose	247 - Lee Minus Green	8680 - Pinkerbell	
C1630 - Dk Pink	38 - Light Rose	135 - Soft Pink	247 - Lee Minus Green	8530 - Pink Pong	
C1250 - Md Red Amber	41 - Salmon	280 - Fire Red	024 - Scarlet	8100 - Mango Craze	
C1060 - Dk Red Amber	42 - Deep Salmon	235 - Pink Red	113 - Magenta	8400 - Lipstick Red	
C1650 - Magenta	44 - Middle Rose	130 - Rose	002 - Rose Pink	8650 - In the Pink	
C6170 - Dk Magenta	349 - Fisher Fuchsia	995 - Orchid	049 - Medium Purple	3150 - Sour Grape	
C6020 - Lt Lavender	54 - Special Lavender	920x2 - Pale Lavender	702 - Special Pale Lavender	3350 - Breathless Lavender	
C5030 - Lt Blue	64 - Light Steel Blue	840 - Steel Blue	161 - Slate Blue	4650 - Crisp Blue	
C5020 - VLt Blue	364 - Blue Bell	882 - Southern Sky	174 - Dark Steel Blue	4680 - Blue Moon	
C5430 - Lt Blue 2	65 - Daylight Blue	815 - Moody Blue	196 - True Blue	4500 - Ozone Blue	
C5070 - Blue	80 - Primary Blue	835 - Aztec Blue	079 - Just Blue	4250 - Apollo Blue	
C5050 - Md Blue	81 - Urban Blue	841 - Diamond Blue	075 - Evening Blue	4300 - London Blue	
C5060 - Dk Blue	82 - Surprise Blue	915 - Twilight	723 - Virgin Blue	4130 - Blurple	
C5690 - Indigo	382 - Congo Blue	930 - Real Congo Blue	181 - Congo Blue	3850 - King Congo Blue	
C5080 - Vdk Blue	83 - Medium Blue	850 - Primary Blue	119 - Dark Blue	4150 - New York Blue	
C5081 - Vdk Blue 2	383 - Sapphire Blue	905 - Dark Blue	716 - Mikkell Blue	3900 - Voodoo Lavender	
C4370 - Yel Green	90 - Dark Yellow Green	655 - Rich Green	090 - Dark Yellow Green	5400 - Rock n' Roll Green	
C4070 - Green	91 - Primary Green	650 - Grass Green	327 - Forest Green	5300 - Apollo Green	
C4550 - Turquoise	92 - Turquoise	680 - Kelly Green	322 - Soft Green	N/A	
C4560 - Aqua	93 - Blue Green	685 - Pistachio	322 - Soft Green	5600 - Montego Blue	
C4570 - Blue Green	393 - Emerald Green	685x2 - Pistachio	323 - Jade	N/A	




	OnAir IP Panel 2	onAir IP Panel 1	onAir IP Panel Min
Nombre de LEDs	448 LEDs RGB + 448 LEDs WW	224 LEDs RGB + 224 LEDs WW	40 LEDs RGB + 40 LEDs WW
Puissance (W)	1,4 W – 0,5 W	1,4 W – 0,5 W	1,4 W – 0,5 W
CRI	90,8	91,8	94,9
Température de couleurs	de 2 800 K à 8 000 K	de 2 800 K à 8 000 K	de 2 800 K à 8 000 K
Lumens	21 380	10 092	2 573
Éclairage	307 lux @5m	165 lux @5m	47 lux @5m
Filtres	Diffusant : Léger ou Moyen ou Fort Intensifiant	Diffusant : Léger ou Moyen ou Fort Intensifiant	Diffusant : Léger ou Moyen ou Fort Intensifiant
Conso. élec. @230 V	362 W	180 W	57 W
Poids	17,1 Kg	12,7 Kg	2 Kg



Lyre d'accroche ajustable

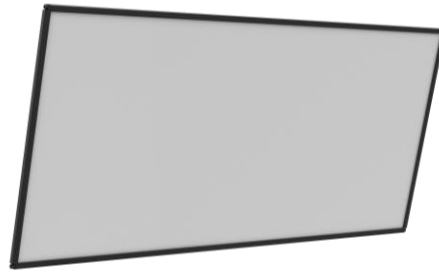

Filtre

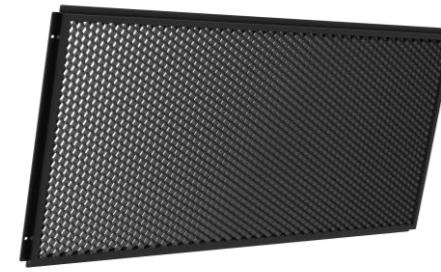

Nid d'abeille



Intensifiant



Volets

COLORado Q40 IP65



40 LEDs de 15W RGBW
de 2 800 à 10 000 K
Optique installée 15°

Angle du faisceau
sans filtre : 20,4°
avec filtre : 24,6°

Angle du champ
sans filtre : 33,8°
avec filtre : 50,4°

8 347 lux @ 5 m sans filtre
2 590 lux @ 5 m avec filtre

Conso. Élec. @230V : 560W

Poids : 12,8 Kg

COLORado IP65



	COLORado 1 Solo	COLORado 1 QS	COLORado 2 Solo	COLORado 3 Solo
Source lumineuse	1 LED	24 LEDs	3 LEDs	3 LEDs
Puissance (W)	60W	24 x 3W	3 x 40W	3 x 60W
Type de LED	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
Température de Couleur	de 3 200 à 10 000 K	de 2800 à 10 000 K	de 3 200 à 10 000 K	de 3 200 à 10 000 K
CRI	--	--	--	--
Eclairage: serré @ 5m	5 370 lux	1 268 lux	9 720 lux	15 280 lux
Eclairage: large @ 5m	97 lux	--	318 lux	313 lux
Angle du faisceau	de 4° à 40°	17°	de 5° à 27°	de 4° à 34°
Angle du champ	de 8° à 55°	30°	de 7° à 42°	de 8° à 45°
Angle du zoom	de 4° à 55°	--	de 5° à 42°	de 4° à 45°
Conso. élec. @230 V	65W	80W	123 W	175 W
Poids	5,4 Kg	5 Kg	7,3 Kg	9 Kg

COLORado Quad IP65



	COLORado 1 Quad	COLORado 1 Quad Zoom	COLORado 2 Quad Zoom
Source lumineuse	14 LEDs	7 LEDs	14 LEDs
Puissance (W)	5 W	7 x 15W	4 x 15W
Type de LED	RGBW	RGBW	CW
Température de Couleur	de 3 200 à 10 000 K	de 3 200 à 10 000 K	de 2 800 à 10 000 K
Eclairage: serré @ 5m	1 510 lux	3 280 lux	8 780 lux
Eclairage: large @ 5m	--	296 lux	921 lux
Angle du faisceau	13°	de 7° à 32°	de 7° à 29°
Angle du champ	--	de 13° à 45°	de 14° à 44°
Angle du zoom	--	de 7° à 45°	de 7° à 45°
Conso. élec. @230 V	112 W	106 W	208 W
Poids	4,5 Kg	7 Kg	8,6 Kg

COLORdash PARs



	COLORdash Accent 3	COLORdash Par H7IP	COLORdash Par H12IP	COLORdash Par Quad 18
Source lumineuse	1 LED	7 LEDs	12 LEDs	18 LEDs
Puissance (W)	20W	7 x 10W	12 x 10W	18 x 7W
Type de LED	RGBA	RGBAUW	RGBWAU	RGBA
Température de Couleur	--	de 2 800 K à 10 000 K	de 2 800 K à 10 000 K	de 2 800 K à 10 000 K
Eclairage: serré @ 5m	175 lux avec filtre	674 lux	1180 lux	1210 lux
Eclairage: large @ 5m	486 lux sans filtre	--	--	--
Angle du faisceau	Avec filtre : 14° - Sans : 9°	21°	22°	18°
Angle du champ	Avec filtre : 27° - Sans : 16°	47°	34°	32,5°
Optique installée	7°	--	15°	20°
IP	IP20	IP65	IP65	IP20
Conso. élec. @230 V	20W	74W	120W	115W
Poids	0,9 Kg	3,6 Kg	6,1 Kg	4,6 Kg

COLORdash & COLORado Battens



NEW



	COLORDash Batten-Quad 12	COLORado Batten 72X	COLORado Batten Q15
Source lumineuse	12 LEDs	72 LEDs	15 LEDs
Puissance (W)	7W	72 x 3W	12 x 10W
Type de LED	RGBA	RGBWA	RGBW
Température de Couleur	de 2 800 K à 10 000 K	de 3 200 K à 10 000 K	de 1 800 à 8 000 K
Eclairement @ 5m	539 lux	1 730 lux	1180 lux
CRI	--	80 @3 200K	--
Angle du faisceau	22°	Horizontal : 22° - Vertical : 18°	H : 15,5° avec filtre 41,9° - V : 14,7° avec filtre 15,3°
Angle du champ	31°	Horizontal : 39° - Vertical : 34°	H : 28,6° avec filtre 77,9° - V : 28,1° avec filtre 32,1°
Optique installée	20°	24°	16°
IP	IP20	IP65	IP65
Conso. élec. @230 V	175W	163W	197W
Poids	4,8 Kg	8,4 Kg	13 Kg



	ÉPIX Strip 20	ÉPIX Strip IP	ÉPIX Strip Tour
LED	LED RGB SMD	LED RGB SMD	LED RGB SMD
Pitch	20mm	10mm	20mm
Classement IP	IP67	IP65	IP20
Angle de vue	160°	160°	120°
Driver	ÉPIX Flex Drive	ÉPIX Drive 2000 IP	ÉPIX Drive 2000 IP
Luminosité	140lm/pied	8 640 NITS (ouvert)	1 094 NITS (avec frost blanc)
Longueur	5m, 240 LED	1m, 100 LED	1m, 50 LED
Utilisation	sectionnable, prolongeable, matricable	Matricable	Matricable
Chaînage	22 sur le même driver	10 unités / port	18 sur la même ligne
Filtres disponibles	--	filtre blanc carré (installé) filtre furtif noir (inclus) filtre dôme (optionnel)	filtre blanc carré (inclus) filtre furtif noir (installé)
Connectique	IP20	IP65	IP65
Conso. élec. @230 V	175W	163W	197W
Poids	4,8 Kg	8,4 Kg	13 Kg



ÉPIX Flex Drive

Conso @230V : 312W – 1,5 A
2,7 Kg
Pour 4x ÉPIX Flex 20

+



ÉPIX Flex Boost

+ 8 ÉPIX Flex 20



ÉPIX Drive 2000 IP

Conso @230V : 31W – 0,138 A
5,4 Kg
Pour 20x ÉPIX Strip IP, ou 36x ÉPIX Strip Tour



CHAUVET
PROFESSIONAL